


## 技术规格书

### 一、名称：1分4盒式光分路器

### 二、外形图（图片）：

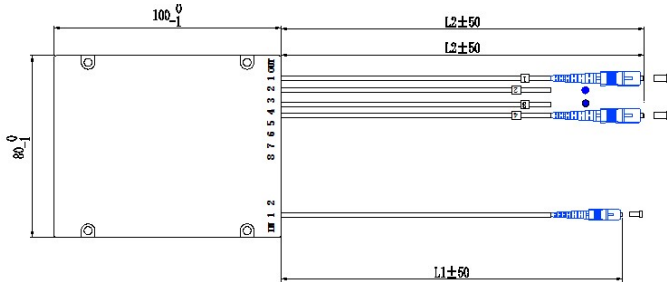

### 三、指标参数：

项目	标准	备注
类型	1*4 盒式光分路器	
工作波长 (nm)	1260~1650	
插入损耗 (dB)	≤7.6	
偏振相关损耗 (dB)	≤0.3	
均匀性 (dB)	≤0.8	
回波损耗 (dB)	≥50dB	
方向性 (dB)	≥55dB	
工作/贮存温度	-40℃~+85℃	
外形尺寸(mm)[不含插头]	100*80*10	
环保要求	符合 ROHS 环保要求	

注：1. 针对均分器件；

2. 光纤均为单模光纤；

3. 所有参数测试均带连接器；

4. 接头类型以及长度可根据客户需求；