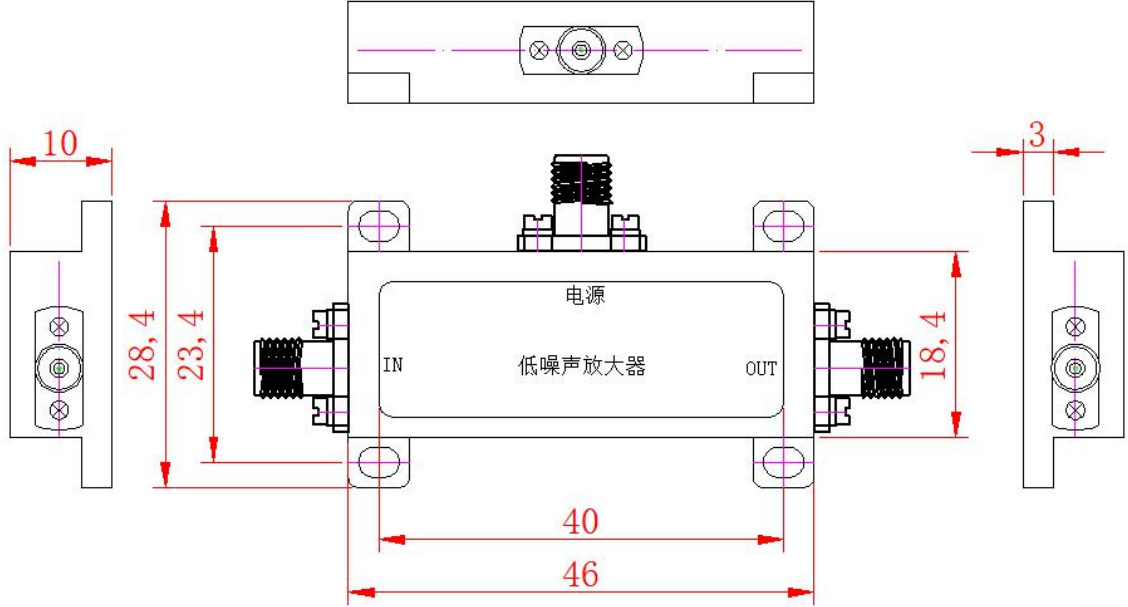


产品规格书

产品名称	低噪声放大器		规格型号	HTLNA-1451522-33
技术指标	1	工作频率	14.5GHz~15.2GHz	
	2	增益	$\geq 33\text{dB}$	
	3	增益平坦度	$\leq 1.2\text{dB}$	
	4	P-1	$\geq 4\text{dBm}$	
	5	噪声系数	$\leq 2\text{dB}$	
	6	驻波	≤ 2.0	
接口形式	1	输入	SMA-K	
	2	输出	SMA-K	
	3	电源	SMA-K	
电源	1	工作电压	+5V	
	2	电流	$\leq 60\text{mA}$	
外形尺寸				
	单位: mm 公差: $\pm 0.5\text{mm}$			
温度环境	1	工作温度	-40~+60°C	
	2	存储温度	-55~+85°C	

拟制: _____

审核: _____

批准: _____

地址: 合肥市习友路 1698 号

电话: +86-551-62725894/62725895

传真: 62725896