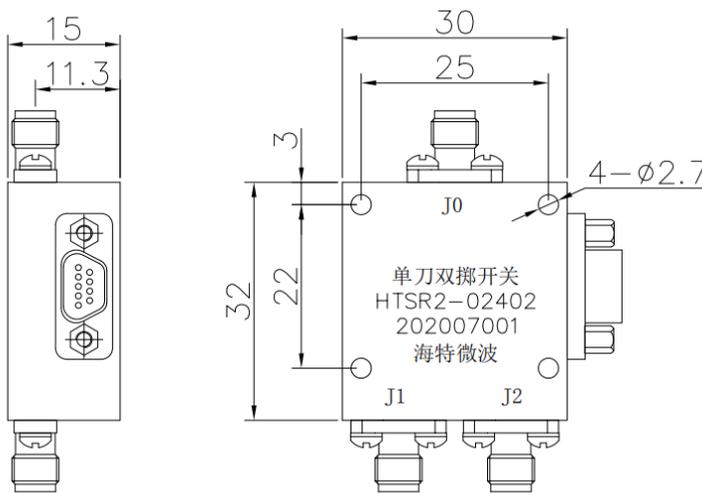


## 产品规格书

<b>产品名称</b>	单刀双掷开关		<b>规格型号</b>	HTSR2-02402						
<b>技术指标</b>	1	工作频率	0.2~4GHz							
	2	插入损耗	≤1.2dB							
	3	驻波	≤1.3							
	3	各路幅度一致性	≤±0.5dB							
	4	开关隔离	≥70dB							
	5	承受功率	≥1W							
	6	开关时间	≤200nS							
7	工作方式	反射式								
<b>电源及控制</b>	1	电源	+5V/100mA& -5V/50mA							
	2	控制	4 位 TTL 电平							
<b>接口形式</b>	1	射频接口	SMA-K							
	2	控制及电源	J30J-9ZKP 1—+5V, 2—GND, 3—空, 4—-5V, 5—GND, 6—空, 7—TTL, 8—GND, 9—空							
<b>外形尺寸</b>	 <p style="text-align: right;">表面处理：本色导电氧化 产品标识：刻字，宋体，字高 2mm</p>									
<b>温度环境</b>	1	工作温度	-40~+70℃							
	2	存储温度	-55~+85℃							
<b>真值表</b>	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>TTL0</th> <th>功能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>J0 与 J1 导通</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>J0 与 J2 导通</td> </tr> </tbody> </table>				TTL0	功能	0	J0 与 J1 导通	1	J0 与 J2 导通
TTL0	功能									
0	J0 与 J1 导通									
1	J0 与 J2 导通									