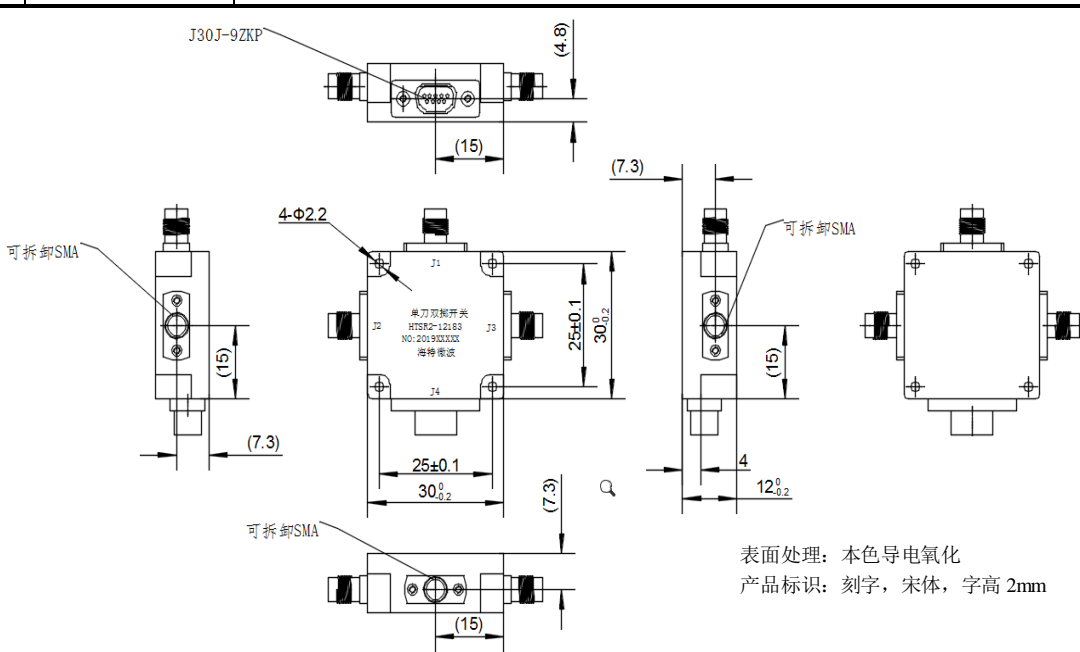


产品规格书

产品名称	单刀双掷开关		规格型号	HTSR2-12183						
技术指标	1	工作频率	8~18GHz							
	2	插入损耗	$\leq 1.5\text{dB}$							
	3	驻波	≤ 1.5							
	4	开关隔离	$\geq 70\text{dB}$							
	5	承受功率	$\geq 25\text{dBm}$							
	6	开关时间	$\leq 100\text{nS}$							
电源及控制	1	电源	+5V/100mA -5V/50mA							
	2	控制	1 位 TTL 电平							
接口形式	1	射频接口	SMA-K 可拆卸							
	2	控制及电源	J30J-9ZKP 1—+5V, 2—+5V, 4—-5V, 5—-5V, 6—C, 其余—GND							
外形尺寸	 <p>表面处理: 本色导电氧化 产品标识: 刻字, 宋体, 字高 2mm</p>									
温度环境	1	工作温度	-40~+70℃							
	2	存储温度	-55~+85℃							
真值表	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>C</td> <td>功能</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>J1 与 J2 导通, J3 关闭</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>J1 与 J3 导通, J2 关闭</td> </tr> </table>				C	功能	0	J1 与 J2 导通, J3 关闭	1	J1 与 J3 导通, J2 关闭
C	功能									
0	J1 与 J2 导通, J3 关闭									
1	J1 与 J3 导通, J2 关闭									

拟制: _____

审核: _____

批准: _____

地址: 合肥市习友路 1698 号

电话: +86-551-62725894/62725895

传真: 62725896