

# HTPD8-10202N

功率分配器/合成器

1~2GHz, 8路, 0°

## 特点 Features

频带宽;  
优良的幅度、相位一致性;  
最大输入功率 10W

## 电气性能 Electrical

工作频率 Frequency Range	1-2GHz
插入损耗 Insertion Loss	≤0.8dB
驻波比 VSWR	1.3:1
隔离度 Isolation:	≥20dB
幅度不平衡度 amplitude unbalance	≤0.3dB
相位不平衡度 phase unbalance	≤5°
耐功率 Power Handling:	10W
连接器 Connector type	N-K




## 环境适应性

### Environment Adaptability

工作温度 Operating temperature	-45~+85℃
存储温度 storage temperature	-55~+105℃
可满足 GJB150A 温度循环、振动、冲击等试验要求	

## 外形尺寸 Outline Drawing

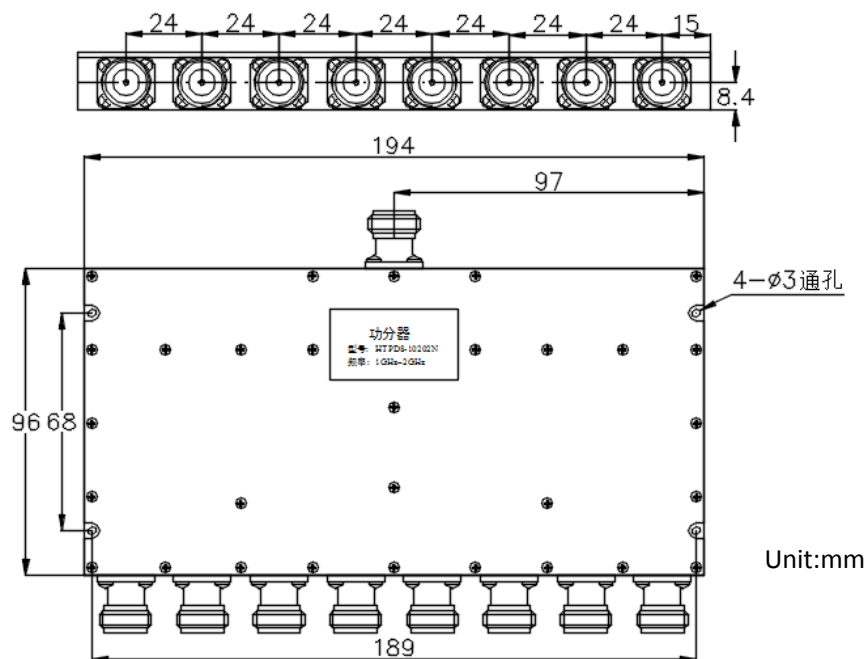

表面处理: 本色导电氧化