

# HTPD2-12183


功率分配器/合成器  
12~18GHz, 2路, 0°

## 特点 Features

尺寸小;  
插损小;  
最高输入功率 1W。

## 电气性能 Electrical


工作频率 Frequency Range	12-18GHz
插入损耗 Insertion Loss	≤0.5dB
驻波比 VSWR	1.35:1
隔离度 Isolation:	≥18dB
幅度不平衡度 amplitude unbalance	≤0.2dB
相位不平衡度 phase unbalance	≤3°
耐功率 Power Handling:	1W
连接器 Connector type	SMA-K

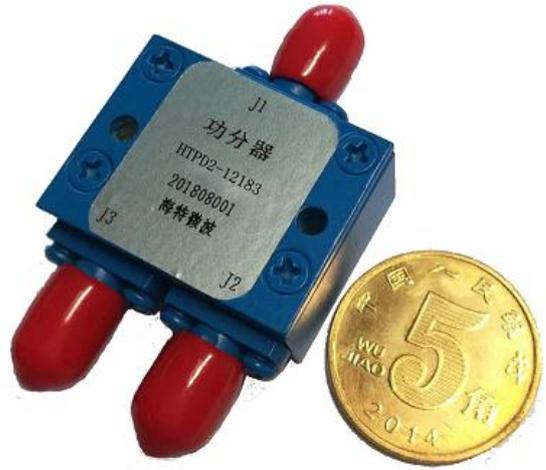

## 环境适应性 Environment Adaptability

工作温度 Operating temperature	-45~+85℃
存储温度 storage temperature	-55~+105℃
可满足 GJB150A 温度循环、振动、冲击等试验要求	

## 外形尺寸 Outline Drawing

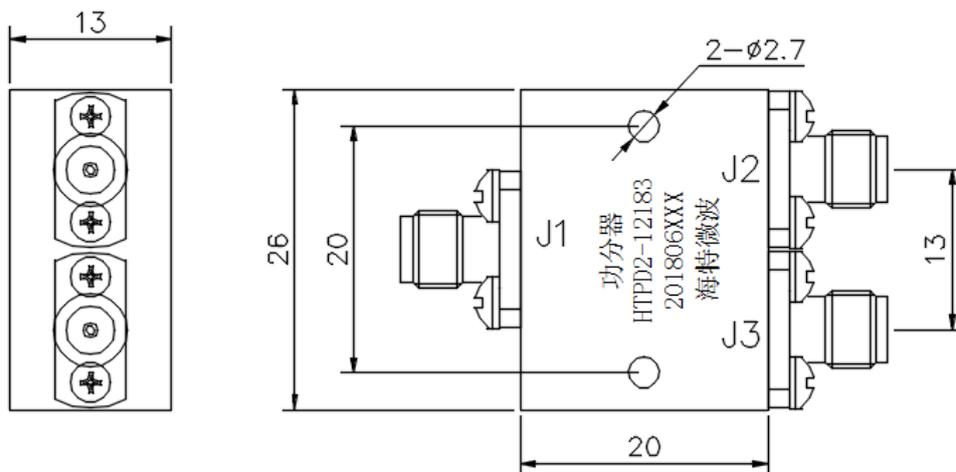

表面处理: 烤漆