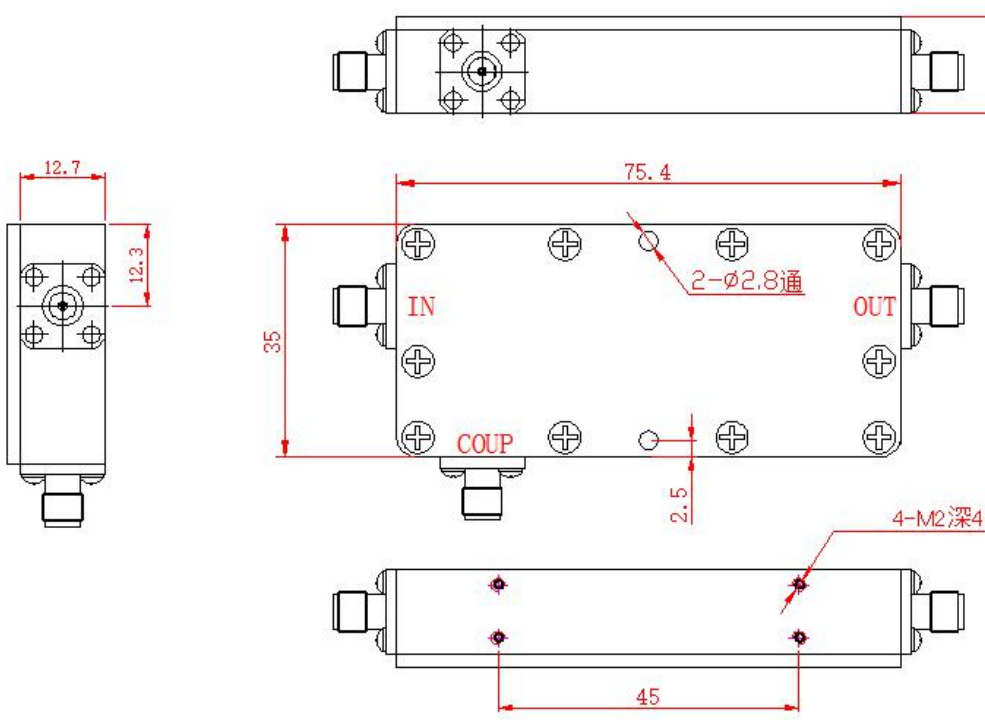


## 产品规格书

|             |   |      |                 |              |
|-------------|---|------|-----------------|--------------|
| <b>产品名称</b> | 耦合器   |      | <b>规格型号</b>     | HTCP10-20402 |
| <b>技术指标</b> | 1   | 工作频率 | 2000MHz~4000MHz |              |
|             | 2   | 耦合度  | 10±1dB          |              |
|             | 3   | 插入损耗 | ≤1.5dB          |              |
|             | 4   | 驻波   | ≤1.3            |              |
|             | 5   | 方向性  | ≥15dB           |              |
|             | 6   | 功率容量 | 60W             |              |
| <b>接口形式</b> | 1   | 输入   | SMA-K           |              |
|             | 2   | 输出   | SMA-K           |              |
|             | 3   | 耦合   | SMA-K           |              |
| <b>外形尺寸</b> |  |      |                 |              |
|             | 单位: mm<br>公差: ±0.5mm  |      |                 |              |
| <b>温度环境</b> | 1   | 工作温度 | -45~+85℃        |              |
|             | 2   | 存储温度 | -55~+105℃       |              |

拟制: \_\_\_\_\_

审核: \_\_\_\_\_

批准: \_\_\_\_\_