


技术规格书

一，名称：10W 衰减器

二，外形图：

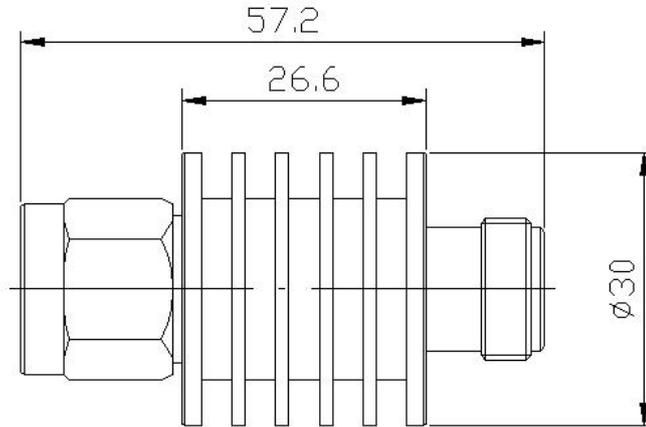


三，指标参数：

衰减度 (dB)	3	6	10	15	备注
频率范围(MHz)	DC-3000				
衰减度精度 (dB)	±0.4	±0.4	±0.6	±0.6	
带内波动 (dB)	≤0.3	≤0.5	≤0.7	≤0.8	
驻波比	≤1.2				
特性阻抗 (Ω)	50				
功率容量 (W)	10				
互调 (IM3)	≤-105dBc@2×33dBm				
互调 (IM5)	≤-120dBc@2×33dBm				
接头	N-J/N-K				
工作温度 (°C)	-30~+65				
防护等级	IP65				

技术规格书

一，名称：10W 衰减器

二，外形图：

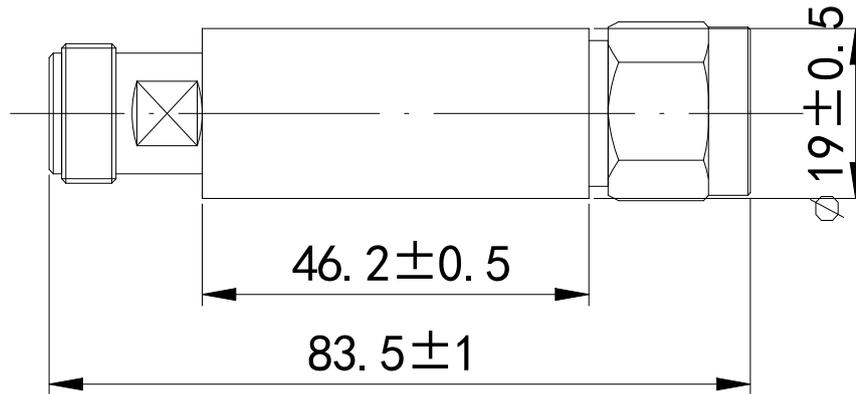

三，指标参数：

衰减度 (dB)	20	30	备注
频率范围(MHz)	DC-3000		
衰减度精度 (dB)	± 0.8	± 0.8	
带内波动 (dB)	≤ 1.0	≤ 1.0	
驻波比	≤ 1.2		
特性阻抗 (Ω)	50		
功率容量 (W)	10		
互调 (IM3)	$\leq -105\text{dBc}@2 \times 33\text{dBm}$		
互调 (IM5)	$\leq -120\text{dBc}@2 \times 33\text{dBm}$		
接头	N-J/N-K		
工作温度 ($^{\circ}\text{C}$)	-30~+65		
防护等级	IP65		