


技术规格书

一，名称：2W 衰减器

二，外形图：

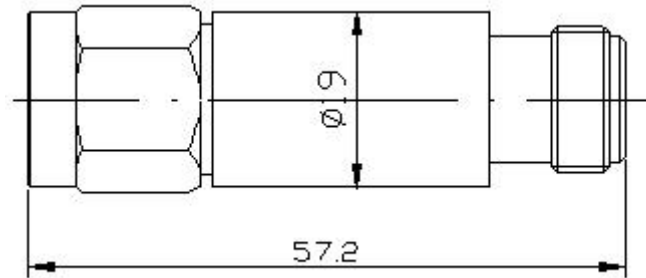

三，指标参数：

衰减度 (dB)	3	6	10	15	20	备注
频率范围(MHz)	DC-3000					
衰减度精度 (dB)	±0.4	±0.4	±0.6	±0.6	±0.8	
带内波动 (dB)	≤0.3	≤0.5	≤0.7	≤0.8	≤1.0	
驻波比	≤1.2					
特性阻抗 (Ω)	50					
功率容量 (W)	2					
互调 (IM3)	≤-105dBc@2×33dBm					
互调 (IM5)	≤-120dBc@2×33dBm					
接头	N-J/N-K					
工作温度 (°C)	-30~+65					
防护等级	IP65					